*Бесплатный звонок по России* ***8 800 505 93 99***
*Вэб-сайт* ***https://volga-st.ru/***
***https://tehno-spektr.ru/***
*Эл. почта* ***volga-st-2012@yandex.ru***

# Вибропресс ВП 6-15

**Схема:**

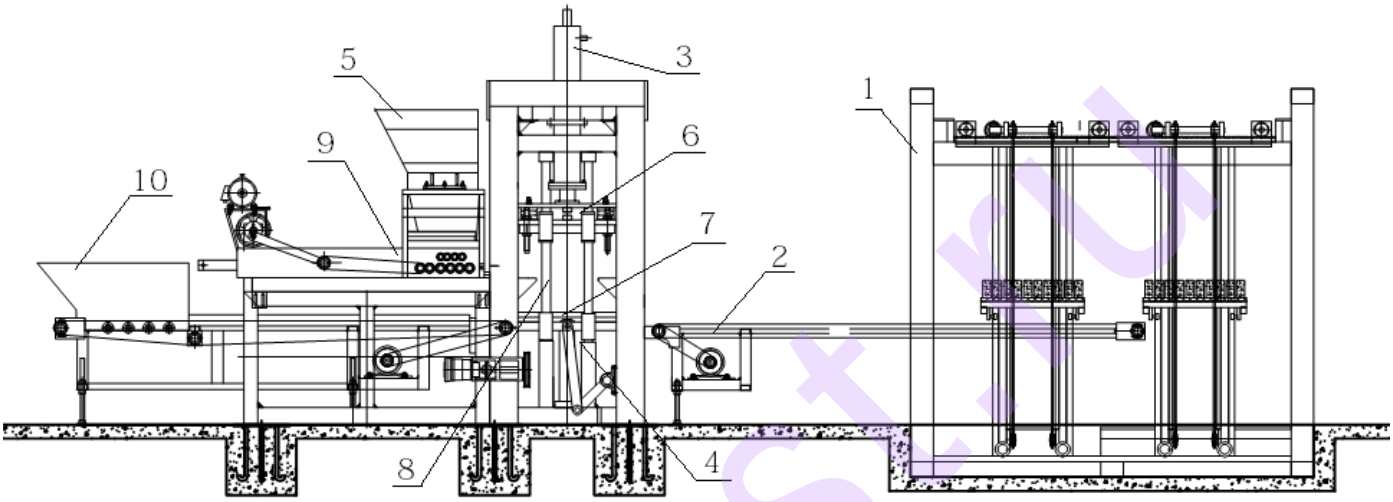


1. Штабелер
2. Транспортер готовой продукции
3. Гидравлический цилиндр пуансона
4. Гидравлический цилиндр матрицы
5. Приемный бункер
6. Пуансон
7. Матрица
8. Направляющие
9. Дозатор заполнителя
10. Укладчик поддонов

**Технические характеристики:**

| Наименование | Показатели |
|---|---|
| Габариты ВП | 2 850 х 2 200 х 2 850 мм |
| Площадь формовки | 800 х 600 мм |
| Время формования | 15-25 с |
| Размер поддона | 940 х 830 х 20/25 мм |
| Сила вибрации | 45-50 кН |
| Система управления | Автоматическая |
| Энергопотребление | 32 кВт |
| Вес ВП | 11,5 т |
| Максимальное давление пресса | 80 тонн |

volga-st.ru

*Бесплатный звонок по России* ***8 800 505 93 99***
*Вэб-сайт* ***https://volga-st.ru/***
***https://tehno-spektr.ru/***
*Эл. почта* ***volga-st-2012@yandex.ru***

**Комплект поставки:**

| Наименование узла | Описание | Данные |
|---|---|---|
| **1. Шнековый конвейер** | Диаметр | 219 мм |
| | Толщина наружной стенки шнека | 8 мм |
| | Производительность шнека | 34 тн/час |
| | Энергопотребление | 5,5 кВт |
| **2. Дозатор цемента** | Объем дозатора | 0,4 м$^3$ |
| | Точность дозировки | +- 1% |
| | Максимальный вес дозировки цемента | 500 кг |
| **3. Дозировочный комплекс инертного материала** | Объем весового бункера | 1,2 м$^3$ |
| | Количество и объем приемных бункеров | 3 бункера по 3 м$^3$ каждый |
| | Производительность дозировочного комплекса | 60 м$^3$/час |
| | Габаритные размеры | 8390 x 2000 x 2800 мм |
| **4. Смеситель** | Объем загружаемой смеси | 0,8 м$^3$ |
| | Объем выгружаемой смеси | 0,5 м$^3$ |
| | Производительность | 25-30 м$^3$/час |
| | Габаритные размеры | 3 030 x 2300 x 2800 мм |
| | Максимальная фракция инертного материала | 80 мм |
| | Энергопотребление смесителя | 24,75 кВт |
| | Вес смесителя | 4 000 кг |
| **5. Ленточный конвейер подачи готовой смеси в формующую машину вибропресса** | Длина | 6 м |
| | Ширина | 50 см |
| | Энергопотребление | 1,1 кВт |
| **6. Вибропресс** | Формующая машина | 1 комплект |
| | Система подачи поддонов | 1 комплект |
| | Гидромашина | 1 комплект |
| | Система отчистки | 1 комплект |
| | Автоматическая система управления | 1 комплект |
| | Электрический шкаф | 1 комплект |
| | Штабелер | 1 комплект |
| | Матрица + пуансон | 1 комплект |
| | Технологические поддоны | 50 шт |
| **7. Система приготовления и подачи цветного сырья в формующую машину** | Система подачи цветного сырья | 1 комплект |
| | Ленточный конвейер | 1 комплект |
| | Смеситель (0,35 м$^3$) | 1 комплект |
| **8. Силос цемента 35 тн** | Диаметр банки | 2,2 м |
| | Толщина стенок | 5 мм |
| | Общая высота | 11 м |

volga-st.ru

*Бесплатный звонок по России* ***8 800 505 93 99***
*Вэб-сайт* ***https://volga-st.ru/***
***https://tehno-spektr.ru/***
*Эл. почта* ***volga-st-2012@yandex.ru***

**Краткий перечень выпускаемой продукции:**

| Размер (ДхШхВ) | Кол. шт. на поддоне | Кол. шт. в час | Кол. шт. в 8 часов |
|---|---|---|---|
| 400x200x200 | 6 | 1 080 - 1 260 | 8 640 – 10 080 |
| 400x250x200 | 4 | 720 – 840 | 5 760 – 6 720 |
| 200x100x60 | 24 | 4 320 | 34 560 |
| 200x165x60 | 9 | 1 620 | 12 960 |

- **По желанию Заказчика изготавливаются комплекты (пуансон + матрица) для производства индивидуальных изделий**

**Внешний вид вибропресса ВП 6-15**

volga-st.ru

**Стоимость (п.п.1-5) составляет – _____**
**Стоимость (п.п.6) составляет – _____**
**Стоимость (п.п.7) составляет – _____**
**Стоимость (п.п.8) составляет – _____**
**Общая стоимость комплекта Вибропресса ВП 6-15(п.п. 1-8) составляет – _____ рублей**

**Стоимость комплекта силоса для цемента** *(разборная по сегментам банка силоса, фильтра, датчики верхнего и нижнего уровней положения цемента, поворотная заслонка, система аэрации, автоматическая система продувки фильтров, опорная рама, лестницы и ограждающие конструкции)***:**
**- 50 тонн составляет – _____ рублей**
**- 100 тонн составляет – _____ рублей**

Инженерное сопровождение монтажа и наладка установки (шеф-монтаж) - _____. По срокам эти работы занимают около десяти рабочих дней.

**Срок производства и поставки: 30 дней**
**Гарантия на оборудование: 2 года**
**Сервисное обслуживание:** заключаем договора на сервисное текущее и плановое обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

## Уточняйте стоимость и условия поставки:

***8 800 505 93 99 - по бесплатному номеру***

***volga-st-2012@yandex.ru - отправьте заявку на почту***

***+7 927 891 83 30 – в любом удобном для Вас мессенджере***

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования улучшающие его эксплуатационные и технические характеристики***

volga-st.ru