Бетонораспределительная стрела БРС19-мкн

Схема:

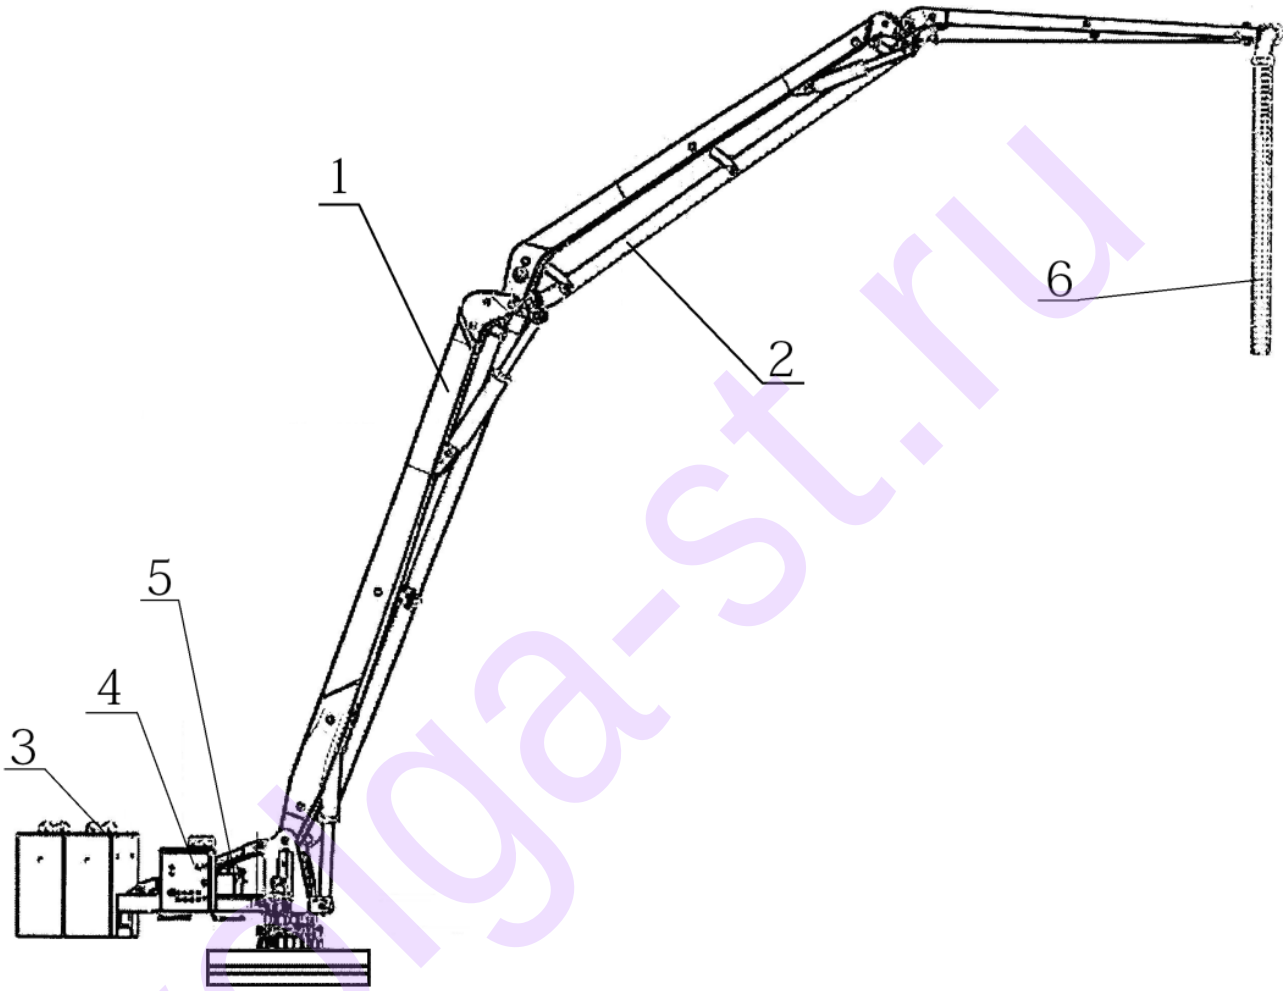

volga-st.ru

1. Стрела
2. Бетоновод
3. Противовес
4. Эл. шкаф, система управления
5. Гидравлическая система
6. Армированный шланг адресной подачи

Технические характеристики:

Наименование	Показатели
Тип бетонораспределительной стрелы	Стационарная мачта/самоподъемная мачта
Вылет стрелы	19 м
Шланг подачи	3 м
Угол поворота	360^0
Скорость поворота	0.46 об/мин
Угол подъема	$-4^0 – 90^0$
Привод	4 кВт
Рабочая система	Гидравлическая
Рабочее давление подачи бетона	20 МПа
Диаметр бетоновода	125 мм
Собственный вес	6,7 тн
Противовес	2,2 тн

Комплектующие входящие в состав бетонораспределительной стрелы:

1. Резинотехнические изделия – Parker (USA)
2. Соединительные шланги – Manuli (Italy)
3. Электрические компоненты – Schneider (France), Omron (Japan)
4. Используемое масло – Mobil
5. Система раздачи рабочей жидкости - Rexroth (Germany)
6. Система радиоуправления

Стоимость бетонораспределительной стрелы БРС19-мкн составляет: _____

С оборудованием поставляется комплект ЗИП.

Инженерное сопровождение монтажа, наладка установки (шефмонтаж) и обучение персонала - _____. По срокам эти работы занимают от 7 до 10 рабочих дней, в зависимости от комплектации
Срок производства и поставки: 30 дней
Гарантия на оборудование: 2 года
Сервисное обслуживание: заключаем договора на сервисное текущее и плановое обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Уточняйте стоимость и условия поставки:

8 800 505 93 99 - по бесплатному номеру

volga-st-2012@yandex.ru - отправьте заявку на почту

+7 927 891 83 30 – в любом удобном для Вас мессенджере

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования улучшающие его эксплуатационные и технические характеристики

volga-st.ru