Башенный кран КБ С6015

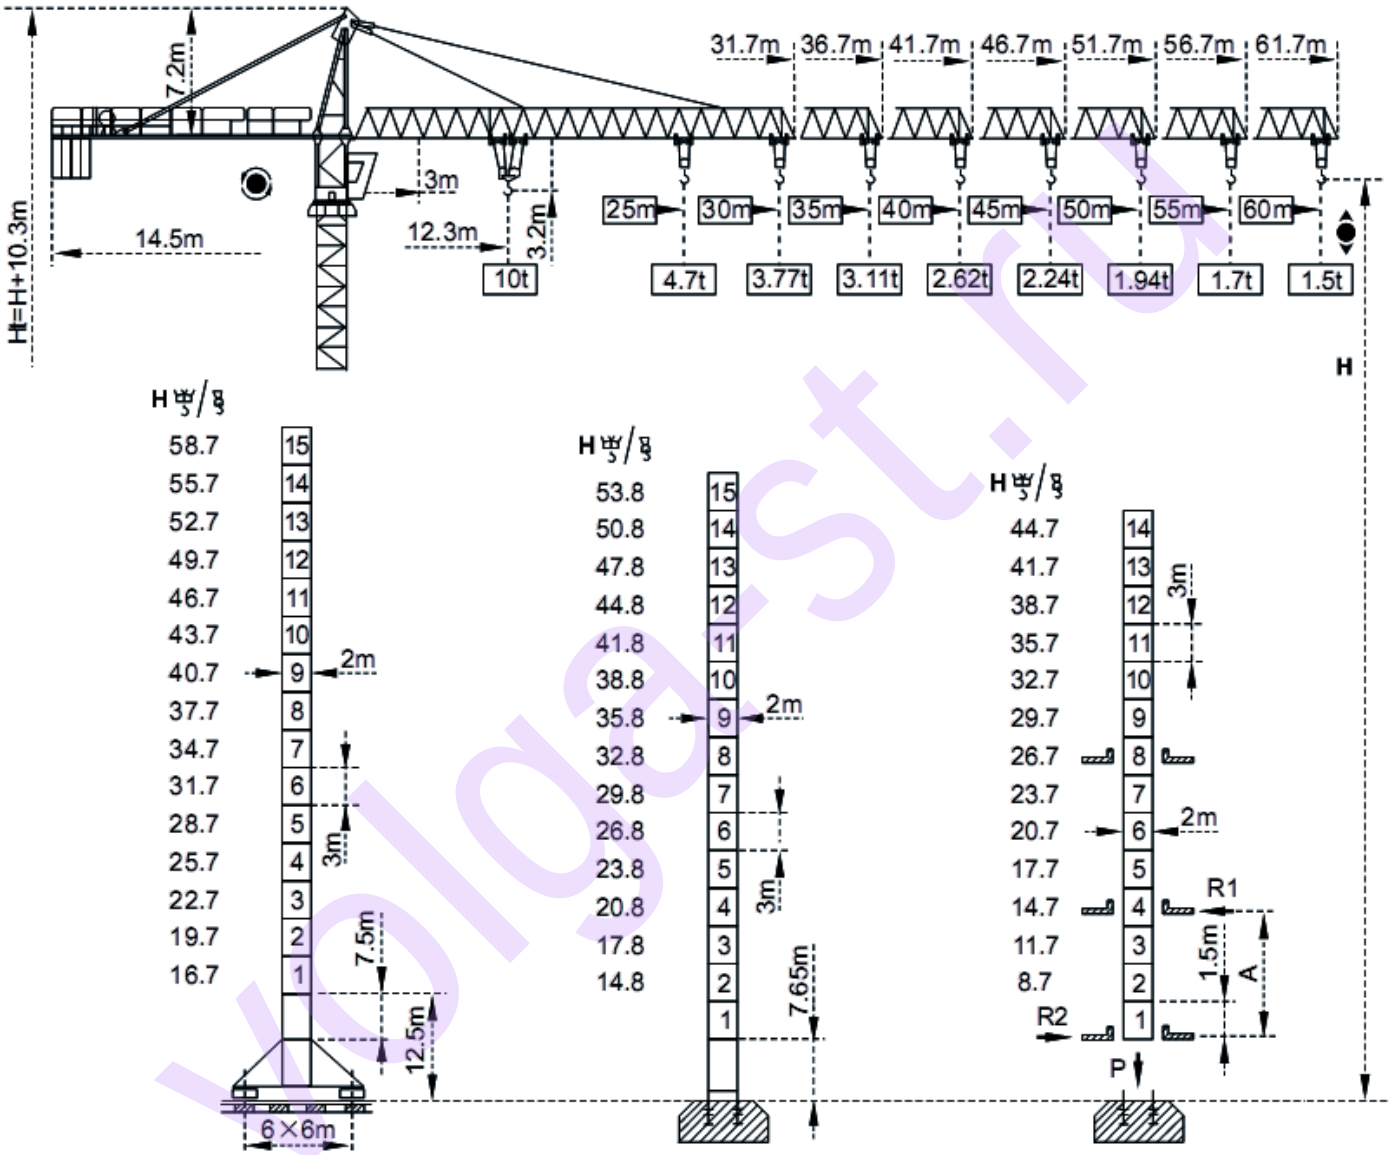

Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Вэб-сайт ***https://volga-st.ru/***
https://tehno-spektr.ru/
Эл. почта ***volga-st-2012@yandex.ru***

Характеристики основных узлов:

Наименование	Модель	Скорость м/мин		Подъемный вес (т)	Длина троса мин (м)	Мощность двигателя (кВт)
Подъемный механизм	75LVF25R	Зап. 4	0-25	10	800	55
			0-50	5		
		Зап. 2	0-50	5		
			0-100	2,5		
	70RCS25	Зап. 4	0-25	10	486	51,5
			0-50	5		
		Зап. 2	0-50	5		
			0-100	2,5		
			0-80	2		
		Зап. 4	0-20	8		
			0-40	4		
Механизм перемещения каретки 	X120		10-20-40			120 Н/м
	6DVFa		0-58 м/мин			5
	6DCVa		0-58 м/мин			5
Механизм вращения стрелы	RCV95		0-0,7 об/мин			2 x 95 Н/м
	9RVF		0-0,7 об/мин			2 x 95 Н/м
	OMD45		0-0,7 об/мин			2 x 4,4
Механизм перемещения крана	18TVF		0-25			4x3,4
	RT443		0-12,5-25			2x2,6/5,2

volga-st.ru

Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Вэб-сайт ***https://volga-st.ru/***
https://tehno-spektr.ru/
Эл. почта ***volga-st-2012@yandex.ru***

Комплект поставки

Тип Башенного крана	Башенный кран **С6015**	показатели
Стационарный (секция 1,6х1,6х3 м)	Максимальная грузоподъемность	10 тн
	Высота подъема *	41,8 м
	Вылет стрелы	60 м
	Грузоподъемность на конце стрелы	1,5 тн
	Подъемный механизм	70RCS25
	Механизм перемещения каретки	X96L
	Механизм вращения стрелы	RCV95
Передвижной (секция 1,6х1,6х3 м)	Максимальная грузоподъемность	10 тн
	Высота подъема*	46,5 м
	Вылет стрелы	60 м
	Грузоподъемность на конце стрелы	1,5 тн
	Подъемный механизм	70RCS25
	Механизм перемещения каретки	X96L
	Механизм вращения стрелы	RCV95
	Механизм перемещения крана	RT443
Стационарный (секция 2х2х3 м)	Максимальная грузоподъемность	10 тн
	Высота подъема*	53,8 м
	Вылет стрелы	60 м
	Грузоподъемность на конце стрелы	1,5 тн
	Подъемный механизм	70RCS25
	Механизм перемещения каретки	X96L
	Механизм вращения стрелы	RCV95
Передвижной (секция 1,6х1,6х3 м)	Максимальная грузоподъемность	10 тн
	Высота подъема*	58,7 м
	Вылет стрелы	60 м
	Грузоподъемность на конце стрелы	1,5 тн
	Подъемный механизм	70RCS25
	Механизм перемещения каретки	X96L
	Механизм вращения стрелы	RCV95
	Механизм перемещения крана	RT443

* высота подъема может быть изменена по желанию Заказчика, путем добавления либо уменьшение количества вертикальных секций

Дополнительные опции:

Наименование	Наличие
Анемоскоп	Да
Смотровая кабина	Да
Кондиционер	Да
Температурное реле	Да
Обогреватель	Да

Volga-st.ru

Внешний вид башенного крана КБ С6015

Стоимость комплекта башенного крана КБ С6015 составляет: _____
С оборудованием поставляется комплект ЗИП.

Инженерное сопровождение монтажа, наладка установки (шефмонтаж) и обучение персонала - _____. По срокам эти работы занимают от 7 до 10 рабочих дней, в зависимости от комплектации

Срок производства и поставки: 30 дней
Гарантия на оборудование: 2 года
Сервисное обслуживание: заключаем договора на сервисное текущее и плановое обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Уточняйте стоимость и условия поставки:

8 800 505 93 99 - по бесплатному номеру

volga-st-2012@yandex.ru - отправьте заявку на почту

+7 927 891 83 30 – в любом удобном для Вас мессенджере

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования улучшающие его эксплуатационные и технические характеристики